




**CASHWORK**

cash handling for retailers

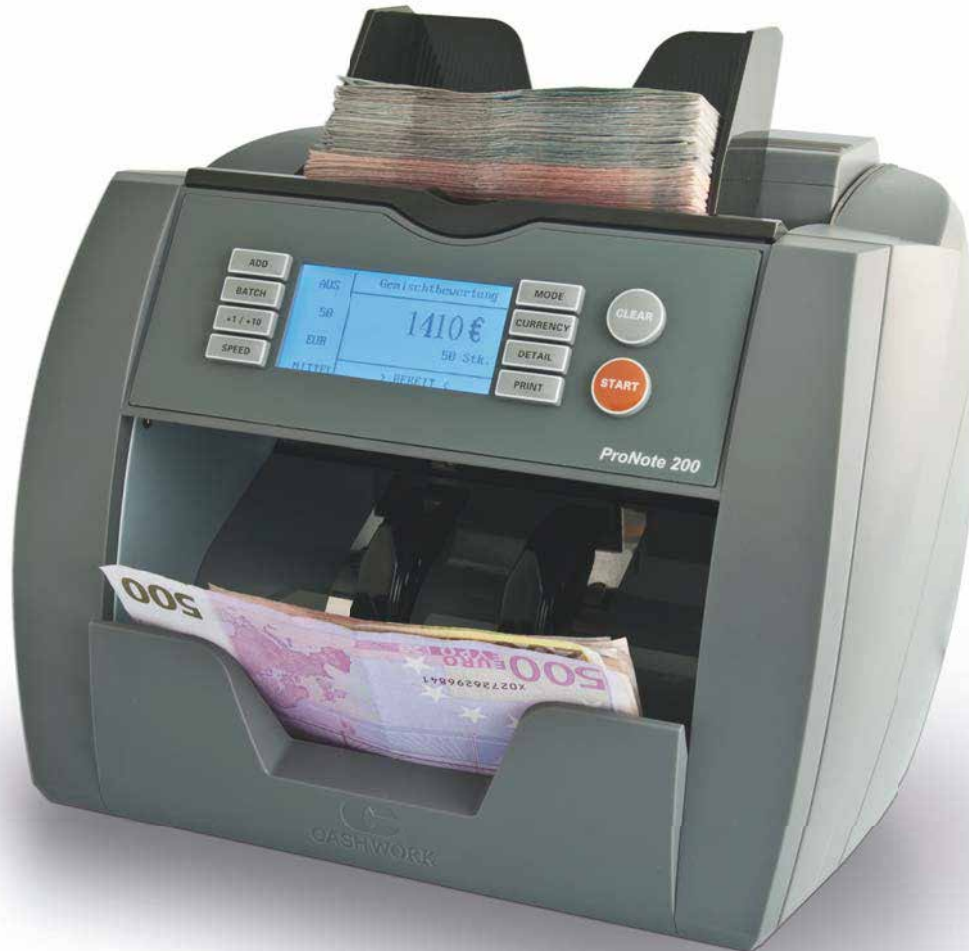

## ProNote 200

Banknotenzähler

Komfort und Transparenz auf die Sie zählen können



Make your cash flow.

Der **ProNote 200** ist ein von der Europäischen Zentralbank zertifizierter Banknotenzähler, der gemischte Banknoten auch bei eingestellter Maximalgeschwindigkeit von ca. 1.500 Stück pro Minute überprüft und bewertet. Durch das übersichtliche LCD Display und die durchdachte Menüführung haben Sie sofort den Überblick über alle wesentlichen Funktionen.

... ein Tastendruck genügt:

- ① zum Wechsel zwischen den verfügbaren Währungen und den Zählmodi
- ② zur Anzeige mit detaillierter Auflistung der gezählten Banknoten
- ③ zum Druck der Zählergebnisse



## Währungen

Gemischtbewertung: EUR  
Sortenprüfung & Stückzahlzählung: beliebige Währung

## Zählmodi

### Gemischtbewertungs-Modus:

Überprüfung und Wertermittlung gemischter Banknoten

### Sortenprüfung-Modus:

Überprüfung, Stückzahlzählung und Wertermittlung sortenreiner Banknoten

*(alle Banknoten müssen die gleiche Länge und Breite der ersten eingelegten Banknote haben)*

### Stückzahlzählungs-Modus:

keine Überprüfung der Sicherheitsmerkmale, reine Stückzahlzählung

## Kapazität und Geschwindigkeit

Aufnahmekapazität: 300 Noten  
Ablagefach: 200 Noten  
Additionsfunktion: ja  
Batch/Stoppmengenvorgabe: variabel 1:999 / fix  
Zählgeschwindigkeit: 800/1.200/1.500 Noten pro Minute

## Prüfung folgender Sicherheitsmerkmale

UV (Überprüfung nach UV-Merkmalen)  
IR (Infrarot)  
MG (Überprüfung magnetischer Eigenschaften)  
ST (Sicherheitsfadenerkennung)  
3D (Höhen-, Breiten-, und Dickenerkennung)  
Color (Farberkennung)  
EuroMag®

## Zertifizierungen

EZB-zertifiziert: von der Europäischen Zentralbank geprüfte Falschgeldererkennung

## Allgemeine Daten

Display: hochwertiges LCD mit 9-stelliger Wert- und Stückzahlanzeige  
Empfindlichkeitssteuerung: 8 Stufen  
Notengröße: 110 x 50 ~ 175 x 85 (mm)  
Alarmtyp: optisch und akustisch  
Alarmsystem: Doppeleinzug, Ketteneinzug, falsche, halbe, schiefe Note

## Technische Daten

Abmessungen: 287 x 243 x 248 mm (L x B x H)  
Gewicht: 6,5 KG  
Spannungsaufnahme: 60 W  
Spannungsversorgung: AC 110-240 V / 50-60 Hz  
Betriebstemperatur: 0° C ~ 40° C  
Betriebsluftfeuchtigkeit: 40% ~ 90%

## Schnittstellen

PC-Anschlüsse via RS232  
externer Thermodrucker via RS232  
externes Display via RS232  
Cash Management Software via RS232

## Optionen

weitere Währungen auf Anfrage  
externer Thermo-Drucker (inkl. Kabel und RS232 Adapter)  
externes Display (inkl. Kabel)  
Cash Management Software (inkl. Kabel)

\* Netz- und RS-232-Kabel, Sicherung, Reinigungsbürste & -tücher sowie Handbuch im Lieferumfang enthalten.

# WS-Services GmbH

Lizenziertes Händler

Telefon: +49 241 1 89 23 72 - 0

Telefax: +49 241 1 89 23 72 - 9

info@wsservices.de

www.wsservices.de

Kalkbergstr. 53, D-52080 Aachen  
Geschäftsführer: Erich Schultze, Darius Wiescholke